

Économies énergétiques

économies énergétiques par nouvelle fenêtre		explication	
coeff. Uw (ancien)	3,50 W/(m²K)	degré-jours de chauffage	4.050
coeff. Uw (nouveau)	0,84 W/(m²K)	facteur de conversion kilogramme en litre mazout	1,19
surface des fenêtres	30 m²	conversion valeur calorifique Wh/kg	11.800
économie de chauffage annuelle	1070 litres	rendement chauffage	0,75
décharge annuelle de dioxyde de carbone	2.890 kg		

équipement de sécurité

- Basis
- Basis plus
- IDEAL secure (RH2)
- RC 2

isolation acoustique

Testé jusque $R_w(C; C_{tr}) = 45 (-1, -4)$ dB

épaisseur de vitrage

A partir de 28 mm jusqu' à 42 mm

(à partir de 38 mm avec parclose à recouvrement / ép. de vitrage 39 mm + 40 mm pareclose rustique non disponible)



couleur ferrure

- blanc ou F9 revêtu par poudre
- brun ou F4 avec caches paumelles

couleurs

- Toutes les couleurs du spectre bois IDEAL (fenêtres en bois)

parcloses possibles:

- Standard: CLASSIC
- Optionnel: SOFTLINE ou RUSTIKAL



joints


- système à joint central
- 2 niveaux de joint périphérique
- couleurs: noir, gris graphite, brun, beige, blanc

valeurs techniques

- A = perméabilité à l'air: classe 3 (selon DIN EN 12207)
- E = étanchéité à la pluie: classe 4A (selon DIN EN 12208)
- V = résistance au vent: classe B3 (selon DIN EN 12210)

Note:

Les catégories indiquées sont des catégories minimales.
En cas d'exigences plus élevées veuillez nous consulter.

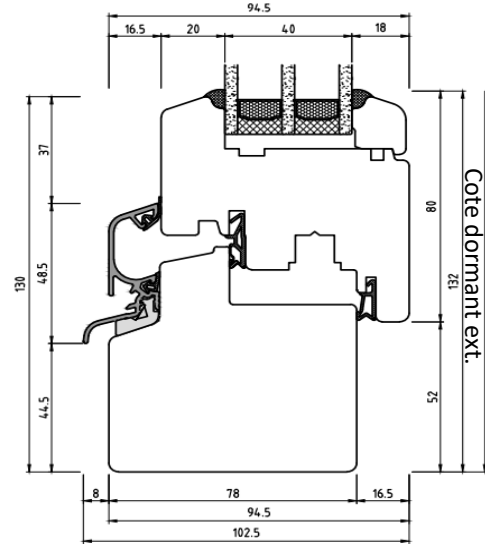

ferrure

Standard:

- Winkhaus activPilot (réglage 3-dimensionnel)
- anti-fausse manœuvre
- rehausseur d'ouvrant
- Paumelles revêturs (blanc, F9)
- 2 gâches de sécurité
- poids max. d'ouvrant 130 kg

optionnel:

- IDEAL SELECT (ferrure invisible)
- „Tilt first“ (Ferrure „ basculer avant tourner“)
- High Control (contact magnétique pour surveillance électronique)
- Plat de recouvrement pour ouvrant (uniquement pour profilage CLASSIC)
- PAD / PADM (ferrure fermeture parallèle)

isolation thermique

Conductivité thermique	0,11 W/(m²K)	0,13 W/(m²K)	0,16 W/(m²K)	0,18 W/(m²K)	Conductivité thermique	0,11 W/(m²K)	0,13 W/(m²K)	0,16 W/(m²K)	0,18 W/(m²K)
Coeff. U _r	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,4 W/(m²K)	1,5 W/(m²K)	Coeff. U _r	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,4 W/(m²K)	1,5 W/(m²K)
Coeff. U _g	Coeff. U _w pour intercalaire Aluminium				Coeff. U _g	Coeff. U _w pour intercalaire KSH/KSD			
1,1 W/(m²K) ***	1,3 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)	1,4 W/(m²K)	1,4 W/(m²K)	1,1 W/(m²K) ***	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)
1,0 W/(m²K) ***	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)	1,0 W/(m²K) ***	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)
0,9 W/(m²K) ***	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)	0,9 W/(m²K) ***	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)
0,8 W/(m²K) ***	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	0,8 W/(m²K) ***	1,0 W/(m²K)	1,0 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)
0,7 W/(m²K) ***	1,0 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	0,7 W/(m²K) ***	0,93 W/(m²K)	0,97 W/(m²K)	1,0 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)
0,6 W/(m²K) ***	1,0 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	0,6 W/(m²K) ***	0,87 W/(m²K)	0,91 W/(m²K)	0,96 W/(m²K)	1,0 W/(m²K)
0,5 W/(m²K) ***	n'est pas disponible pour ce système de fenêtres				0,5 W/(m²K) ***	n'est pas disponible pour ce système de fenêtres			
Conductivité thermique	0,11 W/(m²K)	0,13 W/(m²K)	0,16 W/(m²K)	0,18 W/(m²K)	Mesure de référence 1230 x 1480 mm				
Coeff. U _r	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,4 W/(m²K)	1,4 W/(m²K)	Coeff. U _w – calculé selon DIN EN ISO 10077-1:2006 + AC:2009 performances thermiques pour fenêtres, portes et calcul d'amortissements des coefficients de transmission thermique				
Coeff. U _g	Coeff. U _w pour intercalaire Swisspacer Ultimate				Partie 1: générales				
1,1 W/(m²K) ***	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)	1,3 W/(m²K)	***	Calculé selon DIN EN 673			
1,0 W/(m²K) ***	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	0,11 W/(m²K)	épicéa			
0,9 W/(m²K) ***	1,0 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,2 W/(m²K)	0,13 W/(m²K)	pin, mélèze euro, Meranti Light Red Asie du Sud-Est, Eucalyptus RED Grandis, aulne euro (aulne noir)			
0,8 W/(m²K) ***	0,97 W/(m²K)	1,0 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	1,1 W/(m²K)	0,16 W/(m²K)	Bois de cerisier américain			
0,7 W/(m²K) ***	0,91 W/(m²K)	0,95 W/(m²K)	1,0 W/(m²K)	1,0 W/(m²K)	0,18 W/(m²K)	chêne euro, hêtre, hêtre pourpre, bouleau européen			
0,6 W/(m²K) ***	0,84 W/(m²K)	0,88 W/(m²K)	0,94 W/(m²K)	0,97 W/(m²K)	Érable européen; érable sycomore, noyer américain				
0,5 W/(m²K) ***	n'est pas disponible pour ce système de fenêtres								