

FICHE TECHNIQUE

TwinSet neo MD

- Pose en tunnel
- Design à pan décalé
- 81 mm de profondeur de montage

Valeur U_w
 $\geq 0,83$



Économies d'énergie avec de nouvelles fenêtres

Coeff. U_w (ancien)	3,50 W/(m ² K)
Coeff. U_w (nouveau)	0,83 W/(m ² K)
Surface de fenêtre	30 m ²
Économies de chauffage annuelles	1031 litres
Décharge annuelle de dioxyde de carbone	2.784 kg

Indications énergétiques

Degré-jours de chauffage	4.050
Facteur de conversion kilogramme en litre mazout	1.19
Conversion valeur calorifique Wh/kg	11.800
Rendement chauffage	0,75

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ / FERRURE

STANDARD :

- Ferrure 3 plaques de verrouillage de sécurité
- Réglable en 3 dimensions
- Dispositif de sécurité contre les fausses manœuvres
- Levier de vantail
- Poids max. du vantail : 130 kg

EN OPTION :

- ActivPilot Comfort PAD (ferrure d'ouverture parallèle)
- Niveaux de sécurité : RC1, RC2, selon la norme EN 1627-1630
- Ferrure SELECT (paumelles invisibles situées aux extrémités)
- « Tilt before Turn » (basculement vantail avant ouverture)
- High Control (contact magnétique pour surveillance électronique)

COULEURS

- Intérieur : PVC blanc ou décor selon les tarifs et la palette de couleurs PVC actuels
- Aluminium selon le spectre de couleurs actuel de l'aluminium

PROTECTION PHONIQUE

Fenêtres RWP jusqu'à 47 dB

ÉPAISSEUR DE VITRAGE

Jusqu'à 41 mm

JOINTS

- Système de joint central
- 3 niveaux de joint
- Couleurs possibles :
 - Intérieur : blanc papyrus ou noir pour les décors foncés
 - Extérieur : noir



VALEURS TECHNIQUES

- Imperméabilité à l'air : catégorie 3 (selon la norme EN 12207)
- Étanchéité à l'eau : catégorie 4A (selon la norme EN 12208)
- Résistance à la pression du vent : catégorie B3 (selon la norme EN 12210)

À noter :

Les catégories indiquées ici sont des catégories minimales. Pour des exigences plus élevées, veuillez nous contacter.

ISOLATION THERMIQUE

- Dimensions de référence 1 230 x 1 480 mm
- $U_f = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
- Exigence minimale selon GEG2020 $U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$

U_g verre (W/m ² K) selon EN 673	U_w fenêtres (W/m ² K)		
	Bord chaud		
	Aluminium	PVC	Swisspacer Ultimate
Verre en 2 parties	Psi = 0,066 (W/mK)	Psi = 0,041 (W/mK)	Psi = 0,032 (W/mK)
1,1	1,3	1,2	1,2
1,0	1,2	1,2	1,1
Verre en 3 parties	Psi = 0,064 (W/mK)	Psi = 0,039 (W/mK)	Psi = 0,030 (W/mK)
0,7	1,0 (0,99)	0,9 (0,92)	0,9 (0,90)
0,6	0,9 (0,93)	0,8 (0,85)	0,8 (0,83)

Les coef. $U_w < 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sont indiqués avec deux décimales selon la norme EN ISO 10077

Les coef. $U_w > 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ sont indiqués avec une décimale selon la norme EN ISO 10077, ici avec deux décimales


Les coef. PSI spécifiés proviennent des fiches techniques de la rubrique « bord chaud »

PROTECTION PHONIQUE


Dimensions de référence 1 230 x 1 480 mm
(Éléments avec certificat de test)

$R_w \triangleq R_{WP}$ = valeur de test fenêtres	R_{WR} = valeur calculée fenêtres	R_{WP} = valeur de test verre	N° de certificat de test
33 dB	31 dB	32 dB	010424.S22
38 dB	36 dB	36 dB	00127.P1
40 dB	38 dB	39 dB	001127.P3
42 dB	40 dB	42 dB	161259751/Z10 R1
45 dB	43 dB	45 dB	161259751/Z08 R1
47 dB	45 dB	48 dB	161259751/Z09 R1

Pour la France la norme EN 4109:1989-11 s'applique :
 R_w correspond à R_{WP} ; $R_{WR} = R_{WP} - 2\text{dB}$

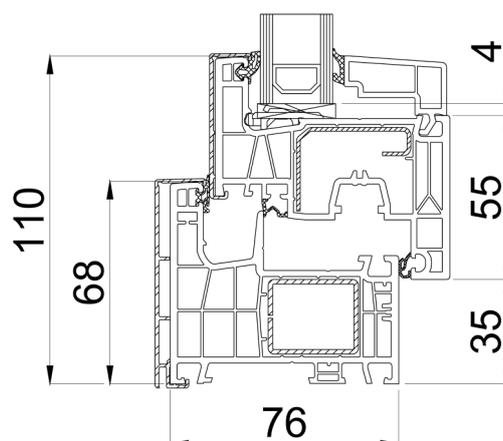

CHÂSSIS AVEC VANTAIL TWINSET NEO MD

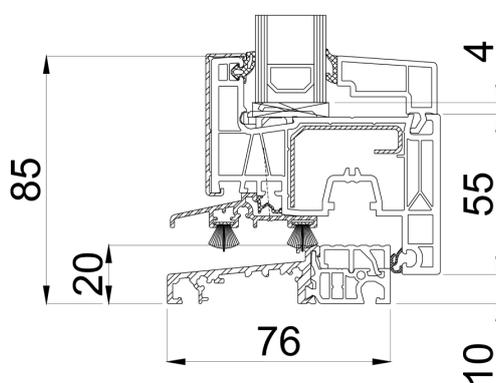

PORTE-FENÊTRE TWINSET NEO MD
AVEC SEUIL PLAT

PARCLOSES POSSIBLES :

STANDARD

